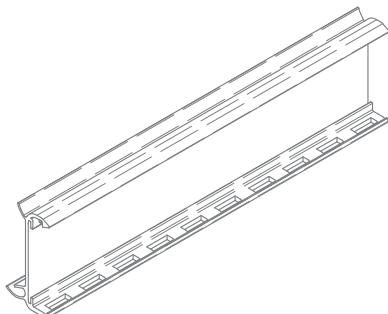
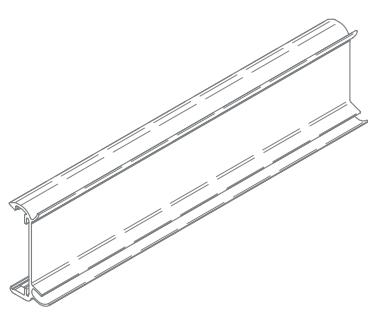


# ABINC52

Profilo trasparente Slim Lock porta etichette senza inclinatore,  
adatto a scaffale Intrac.



F



P



L

## CARATTERISTICHE


- Consente l'alloggiamento di etichette elettroniche e ne garantisce sicurezza e protezione.
- Compatibile con sistema di comunicazione bsystem3.
- Aggancio rapido: montaggio diretto sullo scaffale senza l'utilizzo di accessori o ulteriori sistemi di fissaggio.
- Sistema anti spostamento dell'etichetta a frizione meccanica o a incastro ("secure lock", etichetta bloccata in posizione).

## MATERIALE


PVC con additivi anti UV ed elastomeri.

## MISURE

### RIPIANO



### PROFILO




## PERSONALIZZAZIONI

### CODICE

ASTRF +

[numero colore]



### DESCRIZIONE

01 Blu

11 Verde

Fondino colorato per profili Slim.

09 Verde acqua

Spessore 0,5 mm

07 Marrone

Larghezza 30 mm

14 Vinaccia

Lunghezza 1318 mm.

13 Rosso

02 Arancione

12 Giallo

## VARIANTI E CODICI PER L'ORDINAZIONE

### CODICE

### DESCRIZIONE

### LUNGHEZZA



### PACKAGING






ABINC52\_1318

Profilo trasparente Slim Lock




1318 mm

50 pz.

## ATTREZZI

CODICE	DESCRIZIONE
CESHP05	 Estrattore universale in acciaio per sganciare l'etichetta dal porta etichetta singolo e dai profili.
ICES35-50	 Cesola a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 50 mm.
ICES35-42	 Cesola a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 42 mm.
IVITE06	 Viti autoforanti.

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
APDOTM21	 Adattatore trasparente per etichette XL, XXL, XXXL su profili Slim, con ricciolo.
AMULT01	 Supporto multifunzionale per l'esposizione di comunicazioni promozionali verticali.
APDOTM28	 Adattatore per aggancio etichette elettroniche su tutti i rail standard e altri supporti.

## ETICHETTE COMPATIBILI HANSHOW

### CODICE

LN0154BN@R +  
CFRN015401



LN0213BN@R +  
CFRN021301



LN0266BN@R +  
CFRN026601



LN0290BN@R +  
CFRN029001



LBTEISNH@3-3-1



LBTEIMNH@3-3-1



LBTEILN@3-3-1



### DESCRIZIONE

Isl EPD Red Small Modello S 1.6" con led multicolore.  
Nebular S 1.6" 46.7\*35.8\*10 mm, 15.9 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 27\*27 mm, display 1.54'', colore BRW, 8 pagine

Isl EPD Red Medium Modello M 2.2" con led multicolore.  
Nebular M 2.2" 69.7\*33.2\*7.8 mm, 23.8 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 48.6\*23.7 mm, display 2.13'', colore BRW, 8 pagine

Isl EPD Red XM Modello M 2.7" con led multicolore.  
Nebular M 2.7" 82.3\*40.3\*7.8 mm, 31 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 60.1\*30.7 mm, display 2.66'', colore BRW, 8 pagine

Isl EPD Red Large Modello 2.9" con led multicolore.  
Nebular 2.9" 89.4\*40.7\*7.8 mm, 33.1 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 67.6\*29.6 mm, display 2.9'', colore BRW, 8 pagine

Isl EPD Red Small con flash led 3 colori.  
Modello S 1.6 48 x 35 x 13 mm, 21,7 g, display grafico, 188 dpi (200 x 200 pixel), con led multicolore.

Isl EPD Red Medium con flash led 3 colori.  
Modello M 2.2 70 x 35 x 13,2 mm, 36 g, display grafico 3 colori, 131 dpi (250 x 122 pixel) con led multicolore.

Isl EPD Red Large con flash led 3 colori.  
Modello L 2.9 91 x 41 x 12,6 mm, 43 g, display grafico 3 colori, 112 dpi (296 x 128 pixel) con led multicolore.